

**BD-LITOM**

**Blu-ray Disc - Live Image and Text overlaid Movie**



「BD-LITOM」（ビーディーライトム）はお客様のHD映像コンテンツに、弊社が開発したBD-JAVAプログラムを付加することで、広告やイベント、ネット上のRSS情報などのライブ情報をHD映像にオーバーレイする簡易型デジタルインフォメーションボードシステムです。お客様は、市販のブルーレイディスクプレーヤーとディスプレイモニターおよびブロードバンドインターネット回線をご用意いただくだけの少ない設備投資で、ホテル・病院・学校・店頭・イベント会場・ロビーなど様々な場所に、高画質なデジタルインフォメーションボードシステムを容易に構築することが可能となります。

## 特長

BD(HD)の高画質、高音質を利用したインフォメーションボード


- ・大画面でもきれいな映像
- ・公共施設、イベント会場、学校、病院などの公共ディスプレイとして

BDプレーヤー+ディスプレイ+ネットワークのみで実現

- ・高価なクライアントサーバシステムは不要

LITOMサーバーで最新情報を自由設定

- ・NEWS、イベント情報、宣伝、広告
- ・表示した情報、宣伝、広告の集計レポート（オプション）

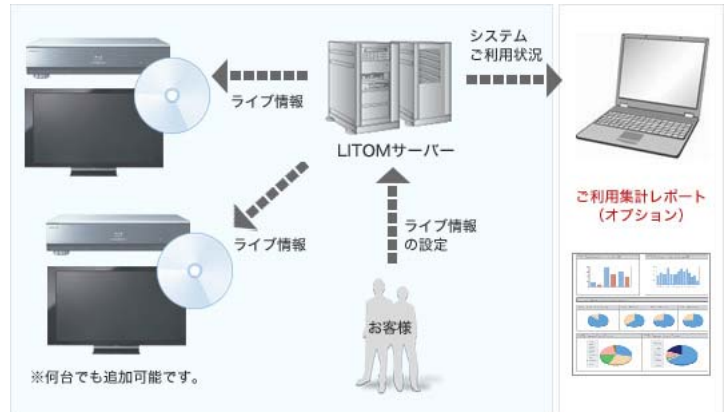

システム構成図

## 機能説明

■「BD-LITOM」には以下の二つのディスプレイモードがあります。

### 1. スタンダードモード

ブルーレイディスクの再生画面にライブ情報を画面の上部もしくは下部(または両方)にオーバーレイするモードです。ライブ情報はサーバで設定します

### 2. インサクションモード

ブルーレイディスクの再生コンテンツのチャプター間に予めサーバに設定した静止画像を任意の時間、表示することが出来ます。(このときムービーは一時停止し、待機状態になります) また、画像サイズは最大1920x1080ピクセルまで挿入できますので、画面全体に高解像度の画像を表示できます。



スタンダードモード

インサクションモード  
(チャプター間)

## ■ライブ情報の設定

お客様はログインIDとパスワードでログイン後、登録されたブルーレイディスクのタイトルをクリックするだけで、設定画面に進みます。設定メニューのスタンダードモード設定ではテキストやRSSだけでなく、テキストに関連するサムネイル画像も設定できます。また、インサクションモードでの設定画像はお客様のコンピュータ上の画像を選択するだけで設定完了です。



システム構成図



オーバーレイ設定画面



インサクション設定画面

## 利用事例

### ■アンテナショップでの情報発信

企業や自治体などが自社(当該地方)の製品の紹介や消費者の反応を見ることを目的としたアンテナショップなどで「BD-LITOM」をご利用いただければ、高画質な映像を使って製品や名所、名産品等を紹介しながら、最新情報を発信出来ます。



### ■新商品のプロモーションビデオ


新商品のプロモーションビデオに最新のキャンペーン・イベント情報を追加表示できます。  
また、WEBホームページサーバーとリンクすれば掲示板等に投稿されるユーザーの商品感想などもリアルタイムに表示できます。



### ■待合室のインフォメーションボード

たとえば病院の待合室で、高画質な環境映像ビデオ(\*)を上映しながら、最新ニュース(新聞社のRSSニュースサービスなど)を流したり、同時に「休診のお知らせ」なども表示できます。

\*環境映像ビデオ収録のライブラリーも多数揃えております。お気軽にお問い合わせください。

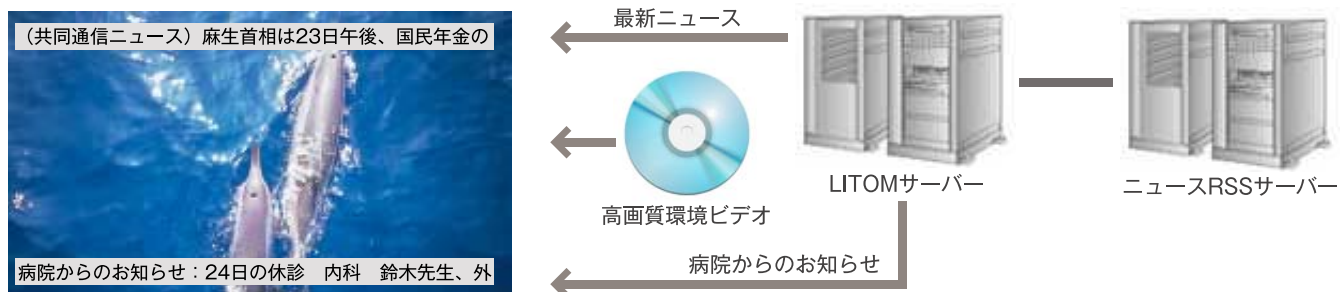


その他、様々な用途にご利用いただけます。

\*さらに最大120秒間、ビデオ内のチャプター間に広告、イベント情報などの静止画を自由にインサート表示できます。

\*画面内のテロップ文字の大きさ、表示スピードも設定可能です。

## 制作フロー

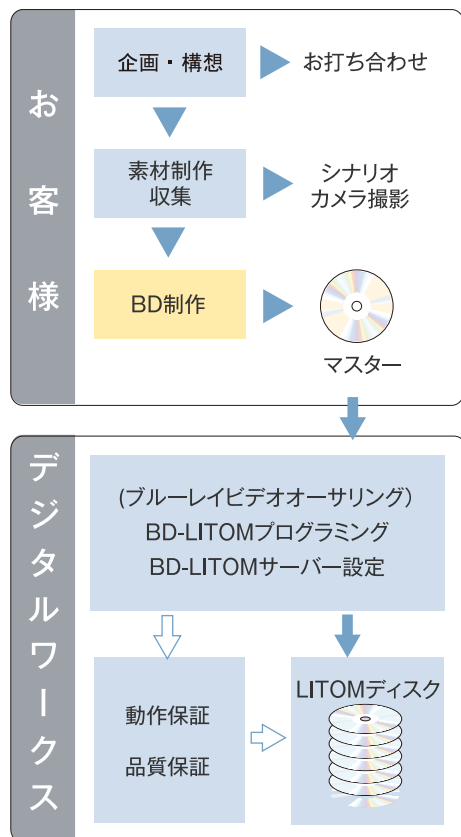

目的・予算に合わせてご提案させていただきます。  
お気軽にお問い合わせください。

素材がない場合でも、シナリオから撮影、編集作業まで、ご予算に応じてお手伝いできます。  
また、既にブルーレイディスクに編集した素材をお持ちの方も、そのディスクを利用してLITOMディスクに仕上げることも可能です。

(ご注意)より高品質な映像を再生するために、  
素材はHDビデオファイルや1920x1080ピクセル以上の静止画ファイルをご利用ください。



お客様からいただいたブルーレイビデオディスクにBD-LITOMプログラムを追加し、サーバーの設定を行います。お客様にはライブ情報を発信、編集するためのユーザーアカウントを作成します。

BD-LITOMサーバーでの動作確認を行った後、お客様の必要なディスク数量を制作いたします。  
(レーベル面の印刷はREディスクの場合、インクジェットプリンターによる印刷になります。)

## 仕様

ディスクメディア	BD-RE、BD-ROM
ハードウェア※	BDプレーヤ (Profile2.0以降のインターネット接続が可能な機種)、HDMI 端子付きディスプレイモニター
インターネット接続	ブロードバンド接続 (ADSL、光など)
ライブ情報データ (オーバーレイおよびインサート画像)	
スクロールメッセージ	テキスト (最大200文字)、画像 (240x240) のどちらかまたは両方を最大30個/ディスクタイトルまで
インサート画像	最大1920x1080ピクセルの静止画像を最大チャプター数/タイトル

※ ハードウェアは原則としてお客様にてご用意していただきます。



お問い合わせ

株式会社ソニーDADCジャパン

デジタルワークスジャパン

E-mail: digitalworks@sonyadc.co.jp TEL:03-3492-9872 FAX:03-3492-9807

June 2009